

ECO 60 Cuocipasta



285518

- La gamma di cottura ECO 60 è composta da una serie di apparecchiature con profondità 600 mm – a gas ed elettriche – di elevate potenze per un servizio rapido, progettate per una installazione in spazi ridotti sopra banco oppure assemblate su basi armadiate accessoriabili con porte, cassetti o guide per contenitori GN.

- La gamma di cuocipasta comprende 2 modelli: una versione elettrica ed una versione a gas.

- Costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10, di elevato spessore a garanzia di robustezza e durata nel tempo. Mobile completo di piedini regolabili in acciaio inox.

- Igienicità garantita da bordi arrotondati, dalla perfetta accostabilità delle apparecchiature, con giunti coprifuga, dalla superficie completamente liscia e facile da pulire.

- Vasca di cottura stampata GN 2/3 in acciaio inox spessore 15/10. Troppo pieno e scaricol dell'acqua mediante rubinetto a sfera.

- Rubinetti per riempimento vasca.

- Falso fondo appoggio cestelli in dotazione.

- I cestelli non sono forniti di serie e vanno perciò ordinati come accessorio.

MODELLO ELETTRICO:

- Resistenze in acciaio incoloy poste all'esterno della vasca;

- Controllo temperatura mediante termostato;

- Termostato di sicurezza.

MODELLO A GAS:

- Bruciatore posto sotto la vasca;

- Accensione piezo-elettrica, fiamma pilota, termocoppia di sicurezza;

- Funzionamento gas metano e liquido;

- Rubinetto valvolato.

ECO 60 Cuocipasta

Codice	Modello	Descrizione	Misure mm	kg	m ³
285518	CCPMEØ06	Cuocipasta elettrica - capacità lt. 24 kW 5 - 400/3/50-60	350x600x850	33	0,26
285532	CCPMGØ06	Cuocipasta gas - capacità lt. 23 kW 10	350x600x850	35	0,26

Accessori a richiesta




Codice	285518	285532
2 cestelli GN 1/3 per cuocipasta	285804	285804
4 cestelli GN 1/6 per cuocipasta	285805	285805
Cestello GN 2/3 per cuocipasta	285796	285796
Canaletta di giunzione	285798	285798

DATI TECNICI




Codice	285518	285532
Alimentazione	Elettrica	Gas
Capacità (lt.)	24	23
Dimensioni esterne (mm):		
lunghezza	350	350
profondità	600	600
altezza	850	850
N° di vasche	1	1
Dimensioni utili vasca (mm)		
lunghezza	305	305
profondità	340	340
altezza	290	270
Potenza (kW)		
gas		10
elettrica	5	
Tensione di alimentazione	400 V, 3+N	
Frequenza (Hz)	50/60	

Schemi di installazione

285518

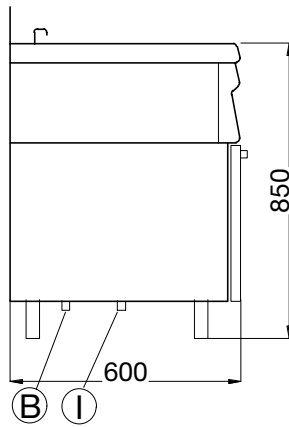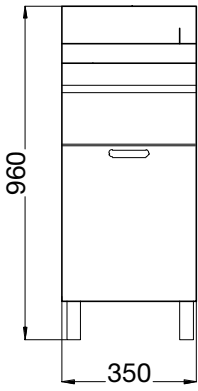

285532

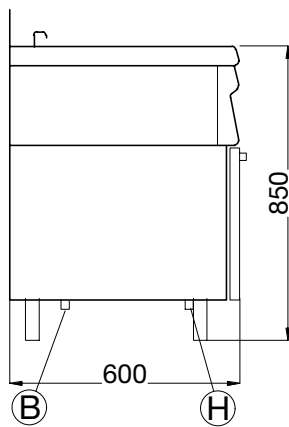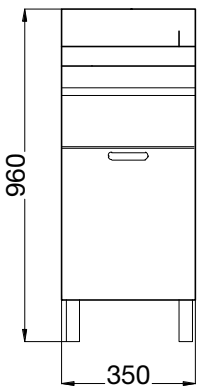

H Attacco gas 1/2"

I ingresso cavo elettrico 400 V, 3+N

Via C. Battisti, 12 - 31015 Conegliano/Tv Italia
 Telefono 0438.362728 - Telefax 0438.450552