

ECO 60

Lavatoi top



285539

- La gamma di cottura ECO 60 è composta da una serie di apparecchiature con profondità 600 mm – a gas ed elettriche – di elevate potenze per un servizio rapido, progettate per una installazione in spazi ridotti sopra banco oppure assemblate su basi armadiate accessoriabili con porte, cassetti o guide per contenitori GN.
- La gamma di lavelli top comprende 2 modelli di lunghezze 350 e 700 mm, costruiti interamente in acciaio inox.
- L'altezza netta delle funzioni top, una volta tolti i piedini (h = 50 mm), è di 250 mm e nell'abbinamento con i vani sottostanti (h = 600 mm) garantisce l'allineamento con le funzioni monoblocco (h = 850 mm).
- Lavelli in acciaio inox AISI 304 18/10, di elevato spessore a garanzia di robustezza e durata nel tempo.
- Igienicità garantita da bordi arrotondati, dalla perfetta accostabilità delle apparecchiature, con giunti coprifuga, dalla superficie completamente liscia e facile da pulire, dall'alzatina posteriore paraspruzzi.
- In dotazione: rubinetto, troppo pieno e piletta da 1"1/2.
- I lavelli possono essere installati su vani neutri accessoriabili con portine a battente, cassetti o supporti per bacinelle GN.

ECO 60 Lavatoi top

Codice	Modello	Descrizione	Misure mm	kg	m ³
285539	CLATNØ6	Lavatoio top acciaio inox AISI 304 18/10	350x600x300	10	0,12
285540	CLATN76	Lavatoio top acciaio inox AISI 304 18/10	700x600x300	16	0,22

Accessori a richiesta




Codice	285539	285540
Canaletta di giunzione	285798	285798

DATI TECNICI




Codice	285539	285540
Dimensioni esterne (mm):		
lunghezza	350	700
profondità	600	600
altezza	300	300
Dimensioni utili vasca (mm):		
lunghezza	290	400
profondità	400	400
altezza	200	200

Schemi di installazione

285539

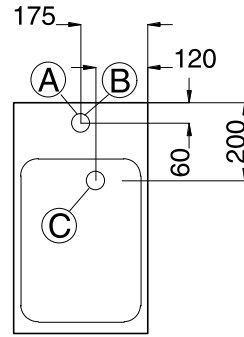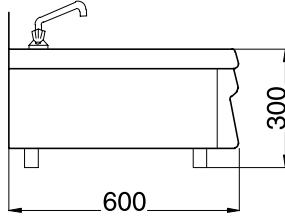

285540

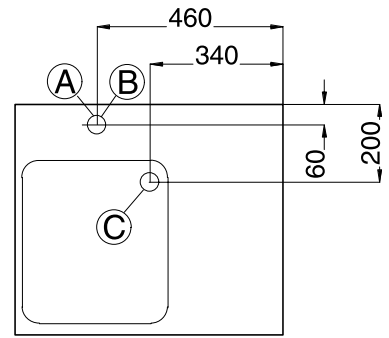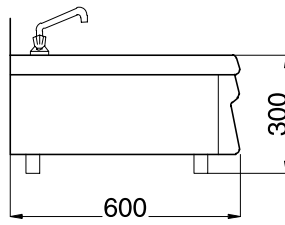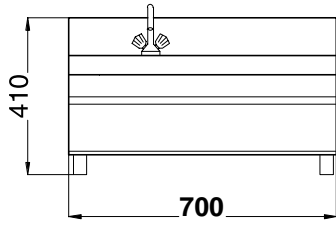

A Attacco acqua calda

B Attacco acqua fredda

C Scarico acqua



Via C. Battisti, 12 - 31015 Conegliano/Tv Italia
 Telefono 0438.362728 - Telefax 0438.450552