

# NUOVA ELCO 900

## Friggitrici a cesto traslabile

ELCO 900: una gamma per la cottura professionale composta da più di 150 modelli, progettata per garantire elevate prestazioni, affidabilità nel tempo, consumi energetici ottimizzati, rigorosi standard di sicurezza ed ergonomia. Concezioni progettuali che si riflettono anche nella estrema componibilità, in grado di assicurare infinite soluzioni operative tradizionali, a sbalzo o a ponte. ELCO 900 è la dimostrazione di quanto una tecnologia avanzata può avvicinarsi e risolvere le esigenze dell'operatore professionale. La gamma consiste in 4 modelli, 2 modelli con una vasca e 2 modelli con due vasche, versioni sia gas che elettriche.



Model 211024

- Friggitrici con zona fredda: la tecnologia adottata unita all'elevata potenza riscaldante, evita punti di surriscaldamento e sensibili abbassamento della temperatura dell'olio al momento dell'introduzione degli alimenti, riduce l'assorbimento dei grassi garantendo fritti di maggior leggerezza e digeribilità e ridotto consumo di olio.
- Riscaldamento per mezzo di tubi di fiamma che attraversano la vasca di cottura (mod. gas). Riscaldamento per mezzo di resistenze corazzate immerse in vasca (mod. elettrici).
- Dispositivi di accensione per mezzo di bruciatore pilota e termoregolatore analogico.
- Rubinetto di scarico posto

- frontalmente, dotato di maniglia.
- Piedini regolabili in altezza.

### Affidabilità

- Struttura, pannellature esterne, vasca e cestello, sistema di traslazione del cestello e piedini in acciaio inox.
- Termostato di sicurezza per il blocco del funzionamento in caso di mancato intervento del termostato principale, oppure in assenza d'olio.
- Non e' necessario nessun allacciamento elettrico.
- Cestello elevabile, traslabile e controbilanciato per facilitarne il sollevamento. Fondo cestello apribile per agevolare lo scarico del prodotto.
- Semplice accesso ad ogni parte

funzionale per la pulizia e manutenzione.


- Pannello comandi a bassa tensione, 24 V.(mod. elettrico).
- Grado di protezione IPX5.
- In dotazione carrello porta bacinelle per il trasporto del prodotto alla distribuzione.
- Accessorio disponibile: dispositivo di filtraggio olio per l'eliminazione dei residui di cottura, il recupero dell'olio filtrato e il reintegro dello stesso nella friggitrice.

### Pulibilità

- Assenza di spigoli vivi. Vasca con gli angoli raggati.



**Electrolux**

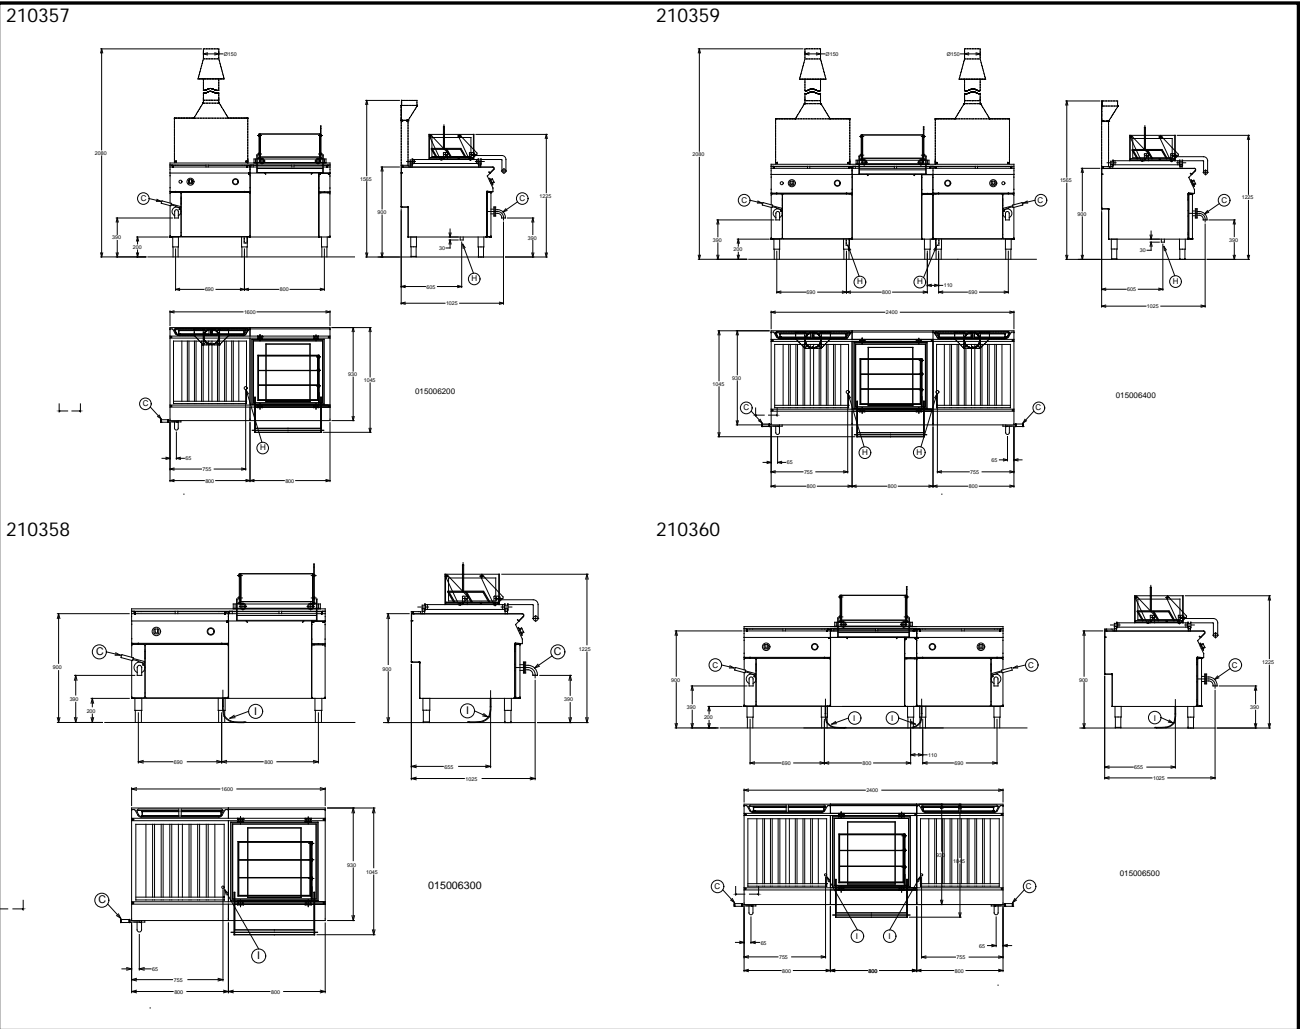

	ZFRSG6SRB 210357	ZFRSG8DRB 210359	ZFRSE6SRB 210358	ZFRSE8DRB 210360
<b>LEGENDA</b>				
H - Attacco gas	3/4"	3/4"		
I - Ingresso cavo elettrico			400 V, 3+N, 50	400 V, 3+N, 50
<b>DATI TECNICI</b>				
Alimentazione	Gas	Gas	Elettrica	Elettrica
Dimensioni esterne - mm				
lunghezza	1600	2400	1600	2400
profondità	930	930	930	930
altezza	850	850	850	850
regolazione altezza	50	50	50	50
N° di vasche	1	2	1	2
Dimensioni utili vasca - mm				
lunghezza	730	700	730	730
profondità	580	580	580	580
altezza	460	460	460	460
Capacità vasca - min/max - lt.	70, 110	70, 110	70, 110	70, 110
Potenza - kW				
totale potenza gas	40	80		
installata-elettrica			35	70
Tensione di alimentazione			400 V, 3+N, 50	400 V, 3+N, 50
Peso netto - kg.	234	418	224	398
<b>ACCESSORI IN DOTAZIONE</b>				
CARR EXTRA PER FRIGG A CESTO TRASLAB.	1	1	1	1
<b>ACCESSORI</b>				
BACINELLA FORATA GN 1/1 H= 65 CON MANICI	329226	329226	329226	329226
BACINELLA FORATA GN 1/1 H=100 CON MANICI	329230	329230	329230	329230
BACINELLA FORATA GN 1/1 H=150 CON MANICI	329235	329235	329235	329235
BACINELLA FORATA GN 1/1 H=200 CON MANICI	329240	329240	329240	329240
BACINELLA GN 1/1 H= 40 +MANICI+COPERCHIO	329204	329204	329204	329204
BACINELLA GN 1/1 H= 65 +MANICI+COPERCHIO	329206	329206	329206	329206
BACINELLA GN 1/1 H=100 +MANICI+COPERCHIO	329210	329210	329210	329210
BACINELLA GN 1/1 H=150 +MANICI+COPERCHIO	329215	329215	329215	329215
BACINELLA GN 1/1 H=200 +MANICI+COPERCHIO	329220	329220	329220	329220
CARR EXTRA PER FRIGG A CESTO TRASLAB.	922404	922404	922404	922404
CARRELLO PER FRIGGITRICE A NASTRO	922406	922406	922406	922406