

## Basi refrigerate

ELCO 900: una gamma per la cottura professionale composta da più di 150 modelli, progettata per garantire elevate prestazioni, affidabilità nel tempo, consumi energetici ottimizzati, rigorosi standard di sicurezza ed ergonomia. Concezioni progettuali che si riflettono anche nella estrema componibilità, in grado di assicurare infinite soluzioni operative tradizionali, a sbalzo o a ponte. ELCO 900 è la dimostrazione di quanto una tecnologia avanzata può avvicinarsi e risolvere le esigenze dell'operatore professionale. Una base refrigerata da 1 modulo e 1/2 a completamento della gamma ELCO 900, ideale per conservare gli alimenti da utilizzare nelle diverse fasi di cottura.




210470

- Rivestimento frontale, laterale e posteriore in acciaio inox AISI 304 finitura Scotch Brite.
  - Base refrigerata con 2 cassette in acciaio inox, su guide telescopiche; termostato, lampada spia di sbrinamento, ed interruttore luminoso ON/OFF; temperatura interna  $-2 / +10^{\circ}\text{C}$  con gruppo frigorifero incorporato nella struttura.
  - Cassettoni dotati di portina con maniglie in acciaio inox AISI 304.
  - Fluido refrigerante R404a.
  - Piedi in acciaio inox AISI 304, alti fino a 200 mm per facilitare le operazioni di pulizia.
  - Tutti i modelli top possono essere installati sulle basi refrigerate ad eccezione dell'induzione.
- Omologazione dai principali enti internazionali di approvazione e marchio CE.



**Electrolux**

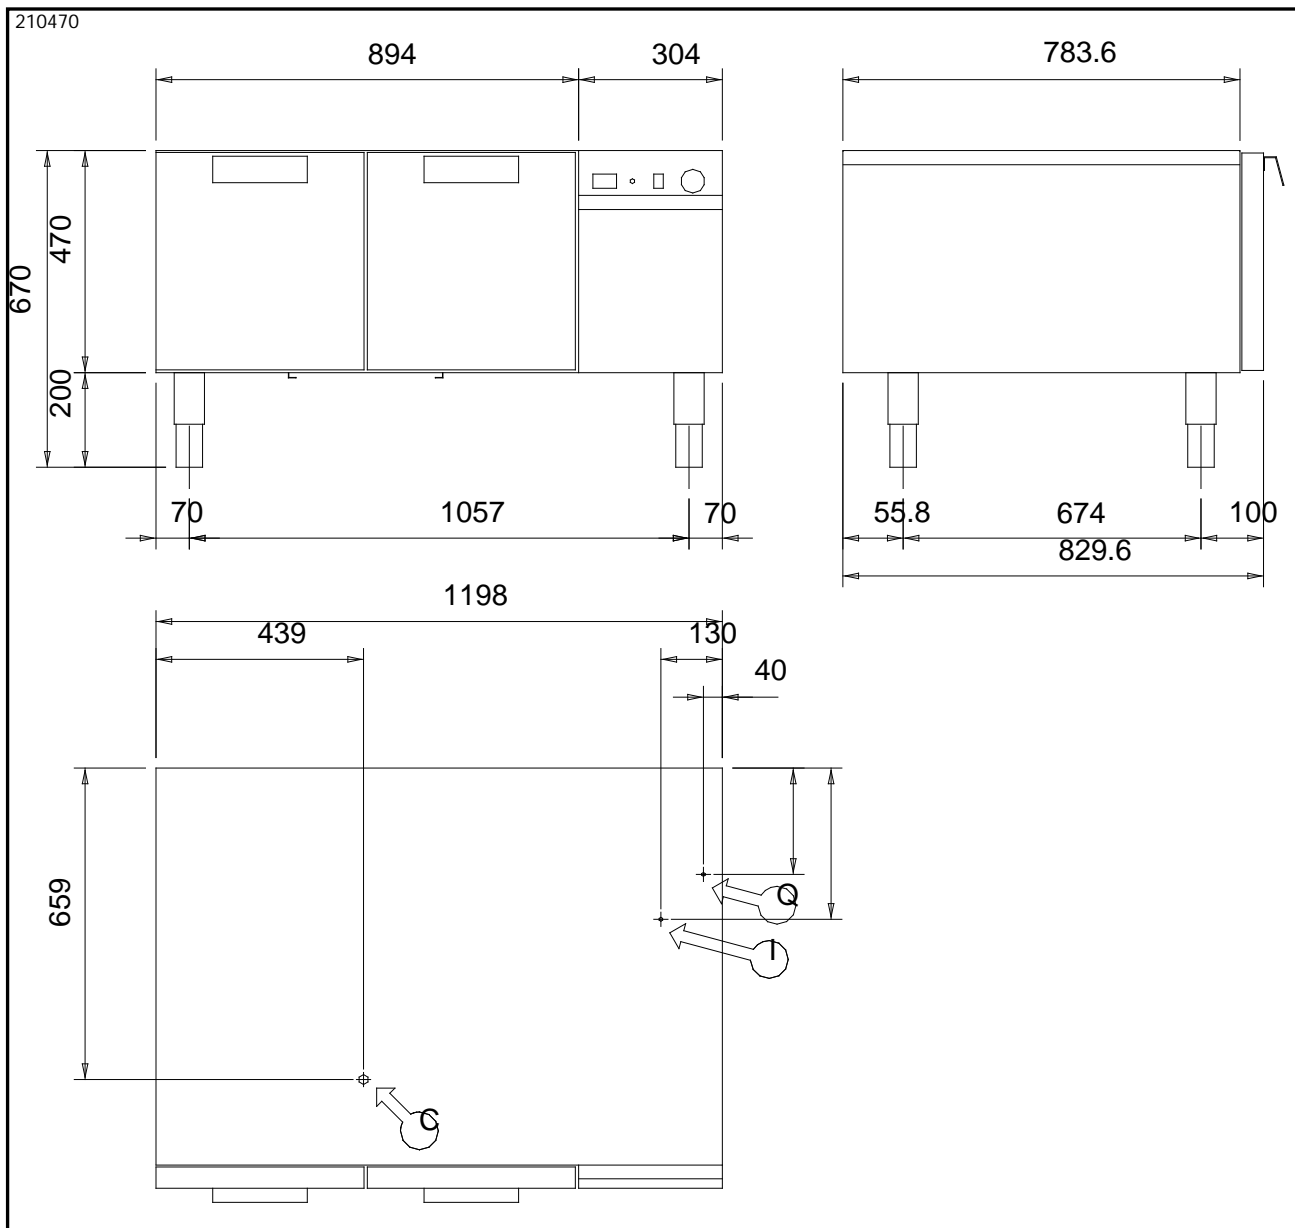

NUOVA ELCO 900

Basi refrigerate

CAQA010

<b>LEGENDA</b>	
C - Scarico acqua	
I - Ingresso cavo elettrico	
<b>DATI TECNICI</b>	
Alimentazione	Elettrica
Tipo di controllo	Meccanico
Numero/Tipo di griglie	2
Dimensioni esterne - mm	
lunghezza	1200
profondità	900
altezza	600
regolazione altezza	50
Umidità interna Min/Max - %	75/90%
N° e tipo di cassetti	2, 1/1+1/3 GN
N° di sbrinamenti in 24 h	4/10'
Tipo di refrigerante	R404a
Quantità di refrigerante - gr.	400
Potenza frigorifera - W	410
Potenza - kW	
installata-elettrica	0.4
Tensione di alimentazione	230 V, 1+N, 50
Peso netto - kg.	114
<b>ACCESSORI</b>	
2 ZOCOLATURE LATERALI	206180
KIT PIEDINI FLANGIATI	206136
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 1000 MM	206138
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 1200 MM	206139
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 1400 MM	206140
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 1600 MM	206141
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 400 MM	206154
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 800 MM	206137

2004-12-14

L'azienda si riserva il diritto di modifiche tecniche senza preavviso