

Tuttapiastra a gas

ELCO 900: una gamma per la cottura professionale composta da più di 150 modelli, progettata per garantire elevate prestazioni, affidabilità nel tempo, consumi energetici ottimizzati, rigorosi standard di sicurezza ed ergonomia. Concezioni progettuali che si riflettono anche nella estrema componibilità, in grado di assicurare infinite soluzioni operative tradizionali, a sbalzo o a ponte. ELCO 900 è la dimostrazione di quanto una tecnologia avanzata può avvicinarsi e risolvere le esigenze dell'operatore professionale. La gamma è composta da 3 modelli gas, ideali per cotture che richiedono temperature differenziate.



210232

- Bruciatore centrale a combustione ottimizzata, potenza massima 10,5 kW, con valvola di sicurezza a termocoppia e fiamma pilota protetta. Accensione piezo.
- Piastre in ghisa di grosso spessore con zone termiche differenziate: massima temperatura al centro, 500°C, decrescente verso il perimetro.
- Piani di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 20/10. Rivestimento frontale, laterale e posteriore in acciaio inox AISI 304 finitura Scotch Brite.
- Giunzioni testa a testa fra apparecchiature per eliminare fessure e possibili infiltrazioni.
- Bruciatore forno in ghisa a fiamma autostabilizzata posizionato sotto la suola.
- Camera forno in AISI 430, con

- supporti a 3 livelli per griglie GN 2/1. Controporta forno in acciaio inox AISI 430. Suola forno nervata in ghisa.
- Termostato forno con indicatore di temperatura in °C.
- Piedi in acciaio inox AISI 304, regolabili fino a 200 mm di altezza. Maniglie in acciaio inox AISI 304 per porta base e forno.
- Allacciamento semplificato dal basso.
- Tutti i modelli sono dotati di vano tecnico per facilitare l'installazione.
- Le macchine a gas sono predisposte per il funzionamento a gas naturale o GPL sostituendo gli ugelli (forniti di serie).
- Protezione all'acqua IPX5.
- Omologazione dai principali enti internazionali di approvazione e marchio CE*.

* Secondo la normativa CE gas per le apparecchiature ad un modulo appartenenti alla classe B11 (oltre 14 kW) è richiesta l'installazione del convogliatore fumi (se installate sottocappa), convogliatore fumi + interruttore di tiraggio se i gas di scarico vengono convogliati direttamente all'esterno.




Electrolux

NUOVA ELCO 900
Tuttapietra a gas

	ZSTOG2 210231	ZSTOG4B 210232	ZSTOG4 210233
DATI TECNICI			
Alimentazione	Gas	Gas	Gas
Dimensioni esterne - mm			
lunghezza	800	1200	800
profondità	930	930	930
altezza	850	850	850
Dimensioni interne forno - mm			
lunghezza	575	575	575
profondità	700	650	700
Dimensioni interne forno - mm			
altezza	300	300	300
Manopola di controllo	Rubinetto gas valvolato; Valvola termostatica gas	Rubinetto gas valvolato; Valvola termostatica gas	Rubinetto gas valvolato; Valvola termostatica gas
Dimensioni vano - mm			
lunghezza		335	
profondità		740	
altezza		350	
Potenza bruciatori piastra - kW	10.5	10.5	5.5
Forno			
potenza bruciatori - kW	8.5	8.5	8.5
temperatura min-max - °C	120, 280	120, 280	120, 280
Dimensioni fuochi posteriori - mm		Ø 100	Ø 100
Potenza fuochi posteriori - kW		10	10
Dimensioni fuochi anteriori - mm		Ø 60	Ø 60
Potenza fuochi anteriori - kW		6	6
Potenza - kW	19	35	30
Peso netto - kg.	171	207	130
ACCESSORI IN DOTAZIONE			
2/1 GN GRIGLIA CROMATA	1	1	1
PORTA SINISTRA PER VANO APERTO		1	
ACCESSORI			
2 PANNELLI PER CANAL. SERV SCHIENA C/SCH	206202	206202	206202
2 PANNELLI PER CANAL. SERVIZIO INST.SING.	206181	206181	206181
2 ZOCCOLATURE LATERALI	206180	206180	206180
2 ZOCCOLATURE LATERALI X INST. MURATURA	206157	206157	206157
2-H=100 CASSETTI ARMADIO 400 MM		216144	
4 PIEDINI PER INSTALLAZIONE IN MURATURA	206210	206210	206210
4 RUOTE	206188	206188	206188
ALZATINA CAMINO GRANDE	206160	206160	206160
CONDENSATORE FUMI PER 1 MOD. DIAM.150 MM	206156	206156	206156
COPPIA ZOCCOLAT. PER ELEMENTI TERMINALI	216234	216234	216234
CORRIMANO FRONTALE 1200 MM	216049	216049	216049
CORRIMANO FRONTALE 1600 MM	216050	216050	216050
CORRIMANO FRONTALE, 400 MM	216046	216046	216046
CORRIMANO FRONTALE, 800 MM	216047	216047	216047
CORRIMANO LATERALE DESTRO/SINISTRO		216044	216044
GRUPPO RISCALDANTE ELETTRICO PER BASI		206142	
KIT PER SIGILLATURA GIUNZIONI	206086	206086	206086
KIT PIEDINI FLANGIATI	206136	206136	206136
MENSOLA/SUPPORTO CON 2 MONTANTI 400 MM	206183	206183	206183
MENSOLA/SUPPORTO CON 2 MONTANTI 800 MM	206184	206184	206184
PIANO PORZ. 400 MM	216185	216185	216185
PIANO PORZ. 800 MM	216186	216186	216186
PIASTRA BISTECCHIERA LISCIA MONOFUOCO		206171	206171
PIASTRA BISTECCHIERA RIGFATA MONOFUOCO		206172	206172
PIASTRA RADIANTE MONOFUOCO		206170	206170
PORTA DESTRA PER VANO APERTO		216194	
PORTA SINISTRA PER VANO APERTO		216195	
REGOLATORE DI PRESSIONE UNITÀ GAS	927225	927225	927225
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 1000 MM	206138	206138	206138
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 1200 MM	206139	206139	206139
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 1400 MM	206140	206140	206140
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 1600 MM	206141	206141	206141
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 400 MM	206154	206154	206154
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 800 MM	206137	206137	206137
SUPP. SALAMANDRA+SCORR. 400 MM	206193	206193	206193
ZOCCOL. FRONT. INSTALL. MURAT. 1000 MM	206150	206150	206150
ZOCCOL. FRONT. INSTALL. MURAT. 1200 MM	206151	206151	206151
ZOCCOL. FRONT. INSTALL. MURAT. 1600 MM	206152	206152	206152
ZOCCOL. FRONT. INSTALL. MURAT. 800 MM	206148		206148
ZOCCOLATURA FRONTALE 1000 MM	206177	206177	206177
ZOCCOLATURA FRONTALE 1200 MM	206178	206178	206178
ZOCCOLATURA FRONTALE 1600 MM	206179	206179	206179
ZOCCOLATURA FRONTALE 800 MM	206176		206176

NUOVA ELCO 900
Tuttapietra a gas

210231, 210233, 210232

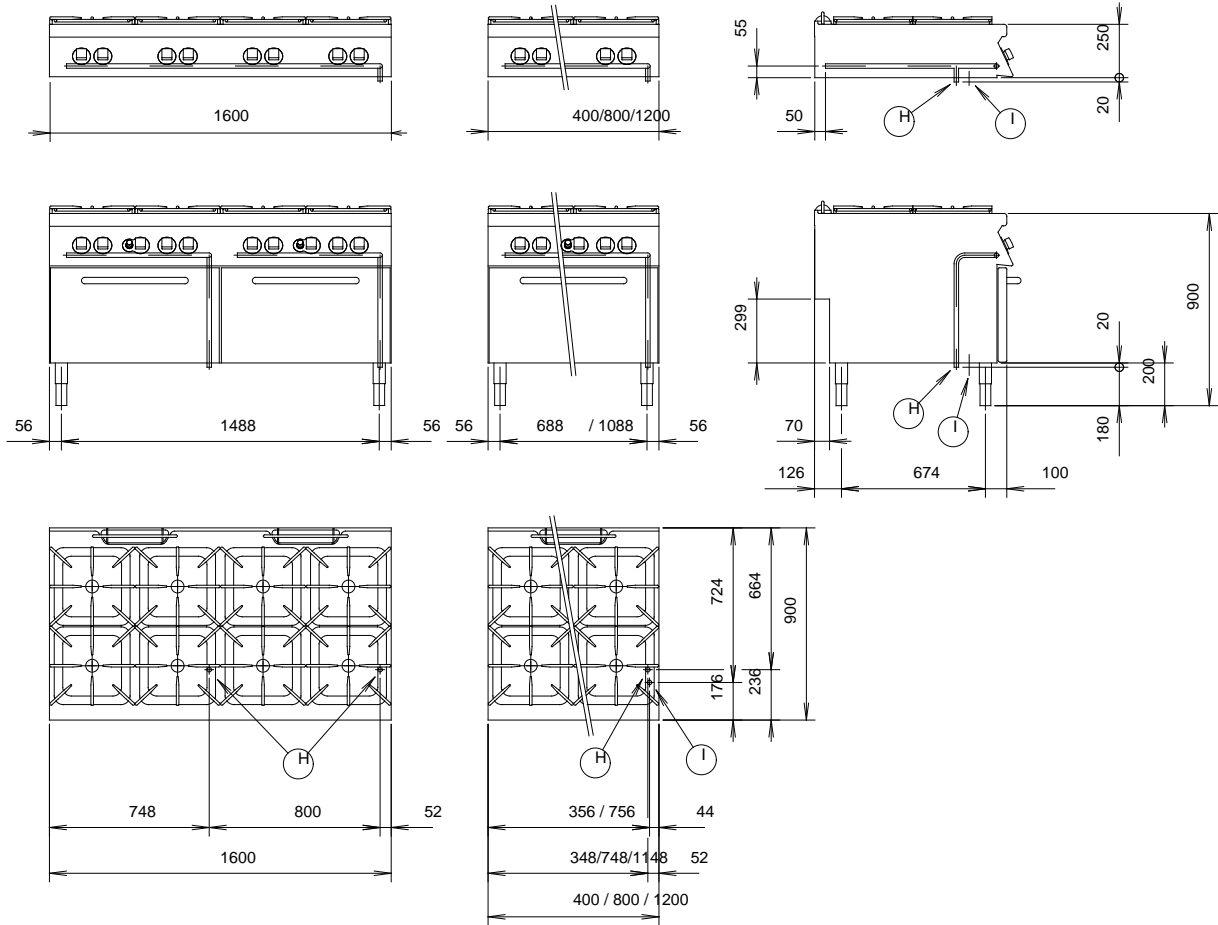

CAGB010

2004-12-14

L'azienda si riserva il diritto di modifiche tecniche senza preavviso

LEGENDA	ZSTOG2 210231	ZSTOG4B 210232	ZSTOG4 210233
H - Attacco gas	1/2"	1/2"	1/2"