

THERMALINE S90

Tuttapiastra - A parete

La linea di cottura Thermaline S90 di Electrolux e' stata progettata per rispondere alle esigenze di piccoli istituti, hotels e ristoranti. La gamma comprende una vasta scelta di elementi modulari che possono essere installati a parete o essere free-standing. La struttura e' in acciaio inox, ed il sistema di giunzione testa a testa garantisce una superficie di lavoro completamente liscia. I modelli descritti in questa scheda sono tuttapiastra a gas ed elettrici nella versione per installazione a parete.



FACILITA' D'USO

- Superficie di cottura in acciaio dolce.
- 4 zone di riscaldamento, ciascuna con controllo indipendente (modello elettrico); la versione a gas ha 2 zone di riscaldamento e 2 di pre-riscaldamento.
- La temperatura puo' essere regolata con due livelli di potenza fino a 450°C per un controllo preciso della cottura.
- Superficie di cottura ampio, 840x740 mm.
- Riscaldamento rapido della piastra.
- Possibilita' di impostare differenti temperature nelle zone in modo da rispondere a varie esigenze di cottura.
- Possono essere appoggiate contemporaneamente diverse pentole di varie dimensioni senza settori intermedi.
- Il livello delle piastre e del top e' lo stesso, il che comporta la possibilita' di muovere le pentole senza sollevarle.
- Piastra di grosso spessore per una miglior distribuzione del calore.
- Pannello comandi di facile comprensione.

FACILITA' DI MANUTENZIONE

- La superficie di cottura liscia, dura e non porosa garantisce la perfetta pulibilita' ed il massimo igiene.
- Tutti i principali componenti sono facilmente accessibili frontalmente.
- Parti delicate protette contro acqua e calore.

AMBIENTE

- Riciclabilita' 98% in termini di peso.
- Imballaggio privo di sostanze tossiche.

MATERIALI

- Corpo e base in acciaio inox AISI 304.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 3 mm.
- Sistema di connessione Lasertec, superficie di lavoro sembra unica.

APPROVAZIONI

- Protezione apparecchiature certificata contro gli spruzzi d'acqua (IP X5).
- Conformità alle normative europee di igiene e sicurezza con marchio di certificazione CE per tutte le apparecchiature.

MODELLI


- Alzatina 43 mm, chiude nel retro l'apparecchiatura ed elimina fessure fra la stessa ed il muro (modello ad un lato).
- Disponibili a richiesta modelli con vano aperto con raggiature angoli maggiore, per agevolare ulteriormente le operazioni di pulizia.



Electrolux

582508

582477

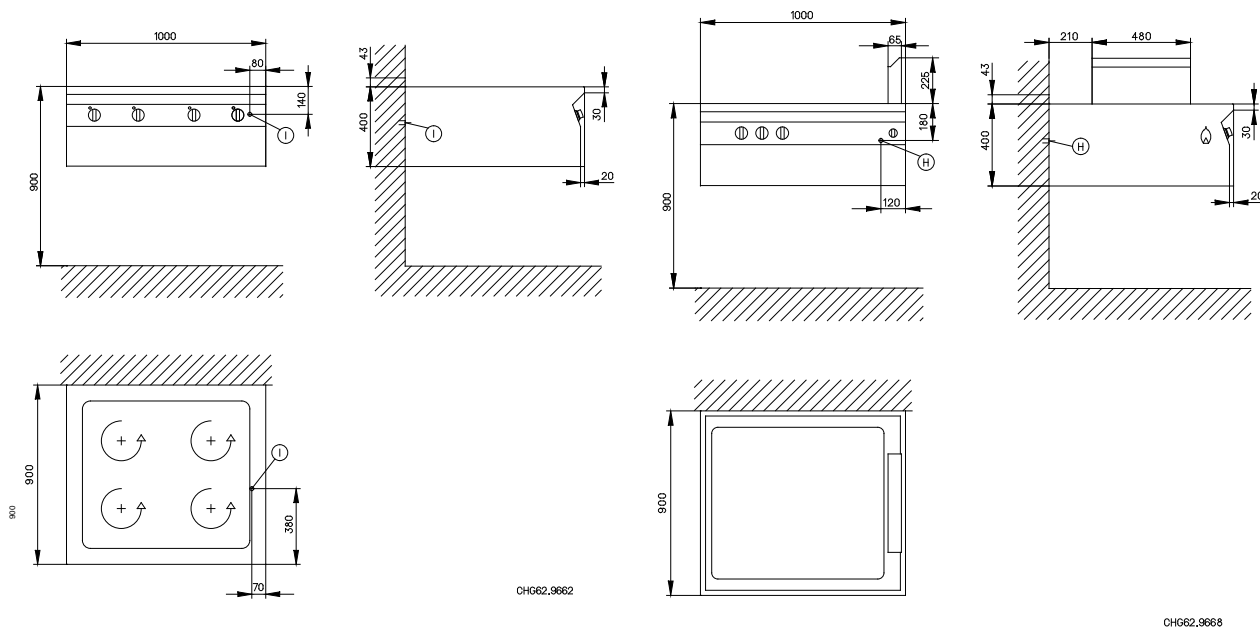

THERMALINE S90

Tuttapietra - A parete

CFFC010

	STE20D5AK 582508	STG20D5B 582477
LEGENDA		
H - Attacco gas		3/4"
I - Ingresso cavo elettrico	400 V, 3+N, 50/60	
DATI TECNICI		
Alimentazione	Elettrica	Gas
Installazione	A parete	A parete
Configurazione	1 lato operatore	1 lato operatore
Dimensioni esterne - mm		
lunghezza	1000	1000
profondità	900	900
altezza	400	400
Dimensioni piastra - mm		
lunghezza	840	840
profondità	740	740
Potenza bruciatori piastra - kW		14
Potenza piastre posteriori - kW	4, 4	7
Potenza fuochi posteriori - kW	4, 4	7
Potenza piastre anteriori - kW	4, 4	7
Potenza fuochi anteriori - kW	4, 4	7
Potenza - kW		
totale potenza gas		14
installata-elettrica	16	
Tensione di alimentazione	400 V, 3+N, 50/60	
Peso netto - kg.	140	180
ACCESSORI IN DOTAZIONE		
KIT PER INSTALLAZIONE A MURO 400 MM	1	1
ACCESSORI		
CAMINO TUTTAPIASTRA GAS ALTEZZA 1200MM		911600
PANNELLO LATERALE BASSO 300MM DX-PARETE	911672	911672
PANNELLO LATERALE BASSO 300MM SX-PARETE	911671	911671
PANNELLO LATERALE DESTRO-SBALZO	911529	911529
PANNELLO LATERALE SINISTRO-SBALZO	911531	911531
PIANO PORZIONATORE 1000X130 MM	911856	911856
PIANO PORZIONATORE 1000X200 MM	911878	911878
TUBO CONNESSIONE GAS		910720

2004-11-23

L'azienda si riserva il diritto di modifiche tecniche senza preavviso