

# Minicelle serie Advanced

gruppo monoblocco -10 -21 °C



- Una gamma di celle modulari (modulo da 400 mm) estensibili e componibili. La gamma comprende 12 modelli da 3,1 a 11,7 m<sup>3</sup> ed è disponibile, a richiesta, nella versione speciale.
- Pannelli realizzati in lamiera zincata e plastificata, con guarnizioni integrate sui pannelli stessi. Isolamento in ciclopentano ad alta densità 38-40 kg/m<sup>3</sup>. **Spessore 60 mm per celle da -2/+8 °C e 100 mm per celle da -10/-21 °C.**
- Serraggio effettuato con fasteners ad eccentrico a forte tenuta e doppio aggancio in acciaio zincato; precisione, massima facilità e rapidità di assemblaggio.
- Pavimento interno in lamiera plastificata atossica, antiabrasione ed antisdrucchiolo. Angoli interni ed esterni arrotondati; angoli interni raggianti (1,5 cm).
- Porta a tampone, autochiudente, incernierata a destra (su richiesta a sinistra), liscia, profili arrotondati, nuova maniglia ergonomica con serratura e sblocco interno di sicurezza (segnalazione fluorescente). Nei modelli freezer, la porta è dotata di resistenza che previene la condensa e non ghiaccia quindi la guarnizione. Il telaio porta è dotato di "compensazione della pressione" per una facile apertura della porta.

- Il vano porta è lungo 120 cm (per la porta 70x187 cm) e 80 cm (per la porta 61x187 cm).
- Unità refrigerante incorporata, già montata su pannello modulare per una rapida messa in funzione della cella (cella e relativa unità hanno un codice unico); il gruppo sporge all'esterno per un ingombro di 30 cm. Tutte le unità refrigeranti sono tropicalizzate (+43 °C) ed usano fluido refrigerante R404a. Sbrinamento tramite gas caldo con rievaporizzazione dell'acqua di sbrinamento.
- Pannello comandi comprendente: interruttore generale luminoso, interruttore illuminazione interna, spia di funzionamento e di sbrinamento, teletermometro e termostato digitale.
- CFC ed HCFC Free.
- Tutti i modelli sono predisposti per HACCP.
- Scaffalatura consigliata: in alluminio 15/10, altezza 1510 mm, ripiani forati profondità 400 mm (vedi Preparazione, Elementi di composizione scaffalature).
- Grado di protezione all'acqua IPX4.

## Minicelle

Codice	Modello	Descrizione	Misure mm	kg	m <sup>3</sup>
102393	NEC931SEN	Dimensioni interne 1230x1230x2030 - m <sup>3</sup> 3,1 Scaffalatura consigliata 850000	1430x1430x2230	281	1,94
102394	NEC938SEN	Dimensioni interne 1630x1230x2030 - m <sup>3</sup> 4,1 Scaffalatura consigliata 850002	1830x1430x2230	369	2,93
102395	NEC951SEN	Dimensioni interne 1630x1630x2030 - m <sup>3</sup> 5,4 Scaffalatura consigliata 850006	1830x1830x2230	438	2,93
102396	NEC948MEN	Dimensioni interne 2030x1230x2030 - m <sup>3</sup> 5,1 Scaffalatura consigliata 850003	2230x1430x2230	423	2,93
102397	NEC964MEN	Dimensioni interne 2030x1630x2030 - m <sup>3</sup> 6,7 Scaffalatura consigliata 850007	2230x1830x2230	474	3,55
102398	NEC980MEN	Dimensioni interne 2030x2030x2030 - m <sup>3</sup> 8,4 Scaffalatura consigliata 850014	2230x2230x2230	431	3,55
102399	NEC958LEN	Dimensioni interne 2430x1230x2030 - m <sup>3</sup> 6,1 Scaffalatura consigliata 850004	2630x1430x2230	443	3,51
102420	NEC977LEN	Dimensioni interne 2430x1630x2030 - m <sup>3</sup> 8,0 Scaffalatura consigliata 850008	2630x1830x2230	516	4,26
102421	NEC996LEN	Dimensioni interne 2430x2030x2030 - m <sup>3</sup> 10,0 Scaffalatura consigliata 850015	2630x2230x2230	608	5,01

## Accessori a richiesta


Codice	102393	102394	102395	102396	102397	102398	102399	102420	102421
4 m guarnizione sanitaria esterna in gomma	102379	102379	102379	102379	102379	102379	102379	102379	102379
6 m guarnizione sanitaria esterna in gomma	102427	102427	102427	102427	102427	102427	102427	102427	102427
Tenda a strisce plastica 700 mm	102272	102272	102272	102272	102272	102272	102272	102272	102272
Micro porta	102441	102441	102441	102441	102441	102441	102441	102441	102441
Dispositivo di allarme autonomo	881089	881089	881089	881089	881089	881089	881089	881089	881089
Scaffalatura in alluminio	850000	850002	850006	850003	850007	850014	850004	850008	850015
Kit stampante per soluzione base HACCP	881457	881457	881457	881457	881457	881457	881457	881457	881457

# Minicelle

## DATI TECNICI

Codice	102393	102394	102395	102396	102397	102398	102399	102420	102421
Modelli a bassa temp. -10 -21 °C monoblocco									
Dimensioni interne nominali (mm):									
lunghezza	1230	1630	1630	2030	2030	2030	2430	2430	2430
profondità	1230	1230	1630	1230	1630	2030	1230	1630	2030
altezza	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Spessore isolamento (mm):									
celle a bassa temperatura	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Dim. esterne celle a bassa temp. (mm):									
lunghezza	1430	1830	1830	2230	2230	2230	2630	2630	2630
profondità	1430	1430	1830	1430	1830	2230	1430	1830	2230
altezza	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230
Volume interno (m³)	3,1	4,1	5,4	5,1	6,7	8,4	6,1	8	10
Dimensioni utili vano porta (cm)	61x187	61x187	61x187	70x187	70x187	70x187	70x187	70x187	70x187
<b>Unità refrigeranti</b>									
Potenza nominale (CV):									
celle a bassa temperatura	1,20	1,20	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	2,40
Capacità frigorifera (W):									
celle a bassa temp. e unità incorp.	890	1150	990	990	990	990	990	990	1630
Tipo di refrigerante									
	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Potenza totale assorbita (kW):									
celle a bassa temp. e unità incorp.	0,78	1,15	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,60
Tensione di alimentazione (50 Hz) (V)									
	230/1+N	230/1+N	230/1+N	230/1+N	230/1+N	230/1+N	230/1+N	230/1+N	400/3+N

## Schemi di installazione

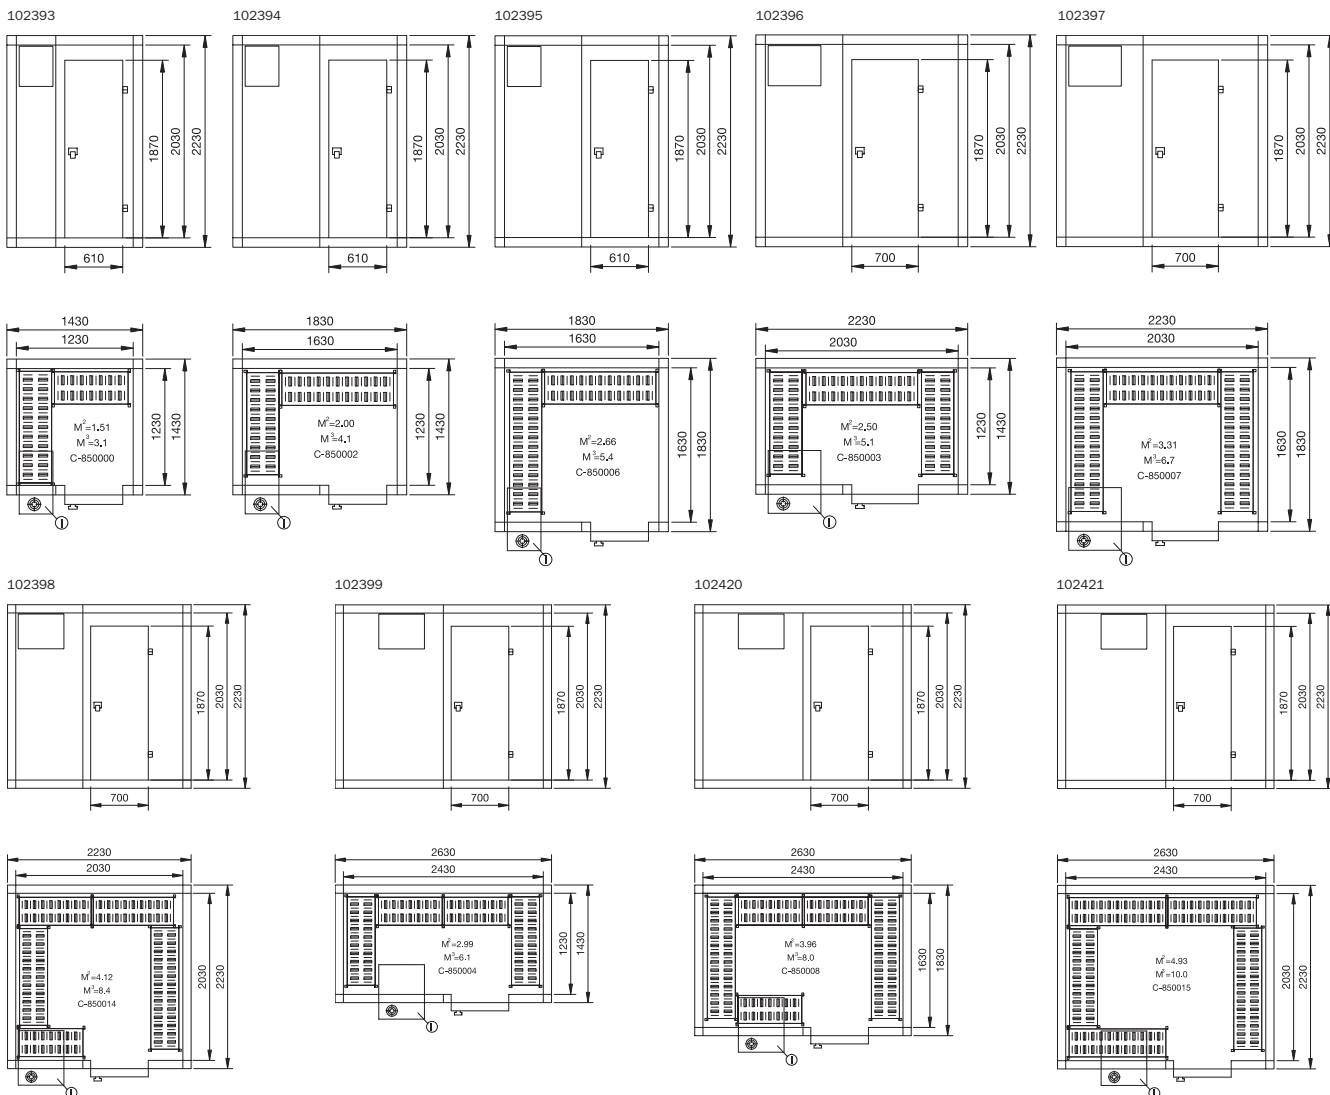

Al fine di garantire una perfetta installazione della minicella, qualora il pavimento presenti dei dislivelli e/o irregolarità dell'ordine di 1 cm, lo stesso dovrà essere adeguatamente livellato nella superficie interessata all'alloggiamento della minicella.

# Minicelle serie Advanced

gruppo monoblocco -10 -21 °C



- Una gamma di celle modulari (modulo da 400 mm) estensibili e componibili. La gamma comprende 12 modelli da 3,1 a 11,7 m<sup>3</sup> ed è disponibile, a richiesta, nella versione speciale.
- Pannelli realizzati in lamiera zincata e plastificata, con guarnizioni integrate sui pannelli stessi. Isolamento in ciclopentano ad alta densità 38-40 kg/m<sup>3</sup>. **Spessore 60 mm per celle da -2/+8 °C e 100 mm per celle da -10/-21 °C.**
- Serraggio effettuato con fasteners ad eccentrico a forte tenuta e doppio aggancio in acciaio zincato; precisione, massima facilità e rapidità di assemblaggio.
- Pavimento interno in lamiera plastificata atossica, antiabrasione ed antisdrucchiolo. Angoli interni ed esterni arrotondati; angoli interni raggianti (1,5 cm).
- Porta a tampone, autochiudente, incernierata a destra (su richiesta a sinistra), liscia, profili arrotondati, nuova maniglia ergonomica con serratura e sblocco interno di sicurezza (segnalazione fluorescente). Nei modelli freezer, la porta è dotata di resistenza che previene la condensa e non ghiaccia quindi la guarnizione. Il telaio porta è dotato di "compensazione della pressione" per una facile apertura della porta.
- Il vano porta è lungo 120 cm (per la porta 70x187 cm) e 80 cm (per la porta 61x187 cm).
- Unità refrigerante incorporata, già montata su pannello modulare per una rapida messa in funzione della cella (cella e relativa unità hanno un codice unico); il gruppo sporge all'esterno per un ingombro di 30 cm. Tutte le unità refrigeranti sono tropicalizzate (+43 °C) ed usano fluido refrigerante R404a. Sbrinamento tramite gas caldo con rievaporizzazione dell'acqua di sbrinamento.
- Pannello comandi comprendente: interruttore generale luminoso, interruttore illuminazione interna, spia di funzionamento e di sbrinamento, teletermometro e termostato digitale.
- CFC ed HCFC Free.
- Tutti i modelli sono predisposti per HACCP.
- Scaffalatura consigliata: in alluminio 15/10, altezza 1510 mm, ripiani forati profondità 400 mm (vedi Preparazione, Elementi di composizione scaffalature).
- Grado di protezione all'acqua IPX4.

## Minicelle

Codice	Modello	Descrizione	Misure mm	kg	m <sup>3</sup>
102423	NEC967XEN	Dimensioni interne 2830x1230x2030 - m <sup>3</sup> 7,1 Scaffalatura consigliata 850005	3030x1430x2230	477	4,10
102424	NEC990XEN	Dimensioni interne 2830x1630x2030 - m <sup>3</sup> 9,4 Scaffalatura consigliata 850009	3030x1830x2230	545	4,97
102425	NEC911XEN	Dimensioni interne 2830x2030x2030 - m <sup>3</sup> 11,7 Scaffalatura consigliata 850016	3030x2230x2230	666	5,85

## Accessori a richiesta

Codice	102423	102424	102425
4 m guarnizione sanitaria esterna in gomma	102379	102379	102379
6 m guarnizione sanitaria esterna in gomma	102427	102427	102427
Tenda a strisce plastica 700 mm	102272	102272	102272
Micro porta	102441	102441	102441
Dispositivo di allarme autonomo	881089	881089	881089
Scaffalatura in alluminio	850005	850009	850016
Kit stampante per soluzione base HACCP	881457	881457	881457

# Minicelle



## DATI TECNICI

Codice	102423	102424	102425
Modelli a bassa temp. -10 -21 °C monoblocco			
Dimensioni interne nominali (mm):			
lunghezza	2830	2830	2830
profondità	1230	1630	2030
altezza	2030	2030	2030
Spessore isolamento (mm):			
celle a bassa temperatura	100	100	100
Dim. esterne celle a bassa temp. (mm):			
lunghezza	3030	3030	3030
profondità	1430	1830	2230
altezza	2230	2230	2230
Volume interno (m³)	7,1	9,4	11,7
Dimensioni utili vano porta (cm)	70x187	70x187	70x187
<b>Unità refrigeranti</b>			
Potenza nominale (CV):			
celle a bassa temperatura	1,70	2,40	2,40
Capacità frigorifera (W):			
celle a bassa temp. e unità incorp.	990	990	1630
Tipo di refrigerante			
	R404a	R404a	R404a
Potenza totale assorbita (kW):			
celle a bassa temp. e unità incorp.	1,40	1,40	1,60
Tensione di alimentazione (50 Hz) (V)			
	230/1 + N	400/3 + N	400/3 + N





## Schemi di installazione

102423



102424



102425

