

Tavoli conservatori NEW ECOLOGY LINE

monoblocco -18 -24 °C



728395

- La nuova gamma di tavoli conservatori monoblocco **modulari con o senza alzatina**, comprende 4 modelli differenziati per la composizione dello spazio refrigerato: con vani per teglie GN 1/1 h 200.

- Realizzazione parti esterne in acciaio inox AISI 304 18/10 con finitura semilucida «Scotch Brite». Cella in AISI 304 lucido con spigoli arrotondati, dotata di piletta di scarico.

- Spessore **isolamento di 60 mm** ottenuto con schiumatura in poliuretano espanso ad alta densità con gas ad iniezione di Ciclopentano al **100% privo di CFC e HCFC**. Piedini (+60/-10) in acciaio inox, regolabili in altezza.

- Porte autochiudenti e reversibili con guarnizioni magnetiche facilmente sostituibili e maniglie ergonomiche; bacinelle GN 1/1 facilmente estraibili e guarnizioni magnetiche anticondensa.

- Vani con porta dotati ciascuno di una griglia plastificata in Rilsan con dimensioni GN 1/1 e di una struttura portagriglie, facilmente removibile, con 5 guide antiribaltamento in acciaio inox.

- Piano superiore di lavoro da 50 mm facilmente sollevabile e smontabile dalla parte anteriore per la sua sostituzione con piani di altro materiale.

- Gruppo frigorifero a tampone in posizione centrale, estraibile dal davanti e tropicalizzato, in grado di garantire un perfetto funzionamento anche in condizioni ambientali e di impiego «difficili» (fino a +43 °C).

- Sistema di sbrinamento a circolazione di gas caldo ed evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento; cella in acciaio inox AISI 304 lucido con spigoli arrotondati dotata di piletta di scarico.

- Il pannello comandi e controllo digitale comprende: termometro indicatore della temperatura in cella; termostato di regolazione della temperatura; lampada spia indicante fase di sbrinamento.

Tavoli conservatori -18 -24 °C monoblocco

Codice	Modello	Descrizione	Misure mm	kg	m ³
728395	E29C2ØØI	O/D, 290 litri, 2 porte, -18 -24 °C	1274x700x850	129	1,11
728396	E29C2ØØIA	O/D, 290 litri, 2 porte, -18 -24 °C con alzatina	1274x700x950	130	1,22
728398	E44C3ØØI	O/D, 420 litri, 3 porte, -18 -24 °C	1759x700x850	152	1,54
728399	E44C3ØØIA	O/D, 290 litri, 2 porte, -18 -24 °C con alzatina	1274x700x950	153	1,69

Accessori a richiesta

Codice	728395	728398
	728396	728399
Griglia in rilsan grigia GN 1/1	881435	881435
Bacinella in PVC GN 1/1 - h 65 mm	881038	881038
Bacinella in PVC GN 1/1 - h 100 mm	811451	811451
Bacinella in PVC GN 1/1 - h 150 mm	881040	881040
Kit serratura per porte	881499	881499
Kit 2 ruote	881509	881509
Kit stampante per soluzione base HACCP*	881457	881457

(*) Attenzione: kit HACCP applicabile solo esternamente.


Tavoli conservatori -18 -24 °C monoblocco

DATI TECNICI

	Conservatore -18 -24 °C	Conservatore -18 -24 °C
Codice	728395 728396	728398 728399
Dimensioni esterne (mm):		
larghezza	1274	1759
profondità	700	700
profondità con porte aperte	1110	1110
altezza	850/950	850/950
Dimensioni interne utili (mm):		
larghezza vani porte	2x365	3x365
profondità	580	580
altezza vani porte	530	530
Capacità lorda (D.I.N. 8952) (lt)	291	440
Spessore isolamento «Ecology» (mm)	60	60
Temperatura ambiente max (°C)	43	43
Evaporatori n.	1	1
Ventilatori per evaporatori n.	1	1
Tipo e quantità in grammi di refrigerante:	R404a/280	R404a/280
Sbrinamenti in 24 h n.	4x16'	4x16'
Potenza compressore (CV):	3/4	3/4
Potenza frigorifera (W) (▲):		
per modelli a bassa temperatura	925	925
Potenza totale assorbita (kW) (▲):	0,71	0,74
Tensione alimentazione monofase (50 Hz) (V)	230/1 + N	230/1 + N

(▲) Valori misurati con temperatura ambiente +43 °C, temperatura di condensazione +55 °C, temperatura di evaporazione -23,3 °C.

Schemi di installazione

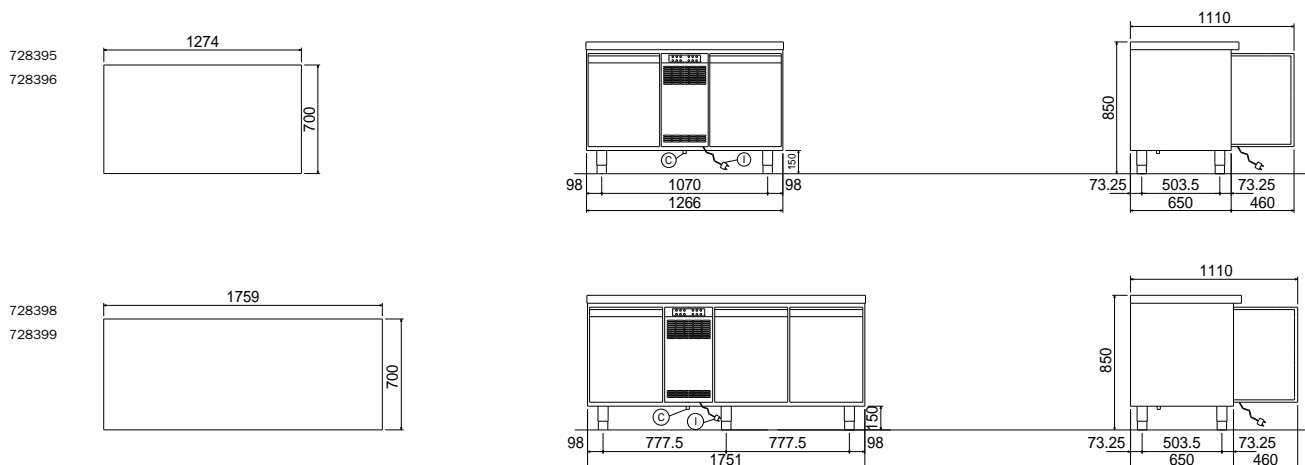

C Scarico acqua
I Ingresso cavo elettrico