

# Tavoli conservatori NEW ECOLOGY LINE

gruppo remoto -18 -24 °C



- La gamma comprende **2 modelli** di tavoli, **modulari**, predisposti per gruppo a distanza, differenziati per la composizione dello spazio refrigerato; con vani per teglie GN 1/1 h 200.

- Parti esterne completamente in acciaio inox AISI 304 18/10 con finitura semilucida «Scotch-Brite». Cella in AISI 304 lucido con spigoli arrotondati, dotata di piletta di scarico.

- Spessore **isolamento di 60 mm** ottenuto con schiumatura in poliuretano espanso ad alta densità con gas ad iniezione di Ciclopentano al **100% privo di CFC e HCFC**. Piedini (+60/-10) in acciaio inox, regolabili in altezza.

- Porte autochiudenti e reversibili con guarnizioni magnetiche facilmente sostituibili e maniglie ergonomiche; bacinelle GN 1/1 facilmente estraibili e guarnizioni magnetiche anticondensa.

- Vani con porta dotati ciascuno di una griglia plastificata in Rilsan con dimensioni GN 1/1 e di una struttura portagriglie, facilmente removibile, con 5 guide antiribaltamento in acciaio inox.

- Piano superiore di lavoro facilmente sollevabile e smontabile dalla parte anteriore per la sua sostituzione con piani di altro materiale.

- Sistema di sbrinamento a circolazione di gas caldo ed evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento; cella in acciaio inox AISI 304 lucido con spigoli arrotondati dotata di piletta di scarico.

- Il pannello comandi e controllo comprende: termometro digitale indicatore della temperatura in cella; termostato digitale di regolazione della temperatura; interruttore d'accensione; lampada spia indicante fase di sbrinamento.

## Tavoli conservatori -18 -24 °C gruppo remoto

Codice	Modello	Descrizione	Misure mm	kg	m <sup>3</sup>
<b>728397</b>	E29C2ØØR	0/D, predisposto, 290 litri, 2 porte, -18 -24 °C	1274x700x850	117	1,11
<b>728400</b>	E44C3ØØR	0/D, predisposto, 420 litri, 3 porte, -18 -24 °C	1759x700x850	140	1,54

## Accessori a richiesta

Codice	728397	728400
Griglia in rilsan grigia GN 1/1	881435	881435
Bacinella in PVC GN 1/1 - h 65 mm	881038	881038
Bacinella in PVC GN 1/1 - h 100 mm	811451	811451
Bacinella in PVC GN 1/1 - h 150 mm	881040	881040
Kit serratura per porte	881499	881499
Kit 2 ruote	881509	881509
Kit stampante per soluzione base HACCP*	881457	881457

(\*) Attenzione: kit HACCP applicabile solo esternamente.

## Tavoli conservatori -18 -24 °C gruppo remoto


### DATI TECNICI

	Conservatore -18 -24 °C	Conservatore -18 -24 °C
<b>Codice</b>	<b>728397</b>	<b>728400</b>
Dimensioni esterne (mm):		
larghezza	1274	1759
profondità	700	700
profondità con porte aperte	1110	1110
altezza	850	850
Dimensioni interne utili (mm):		
larghezza vani porte	2x365	3x365
profondità	580	580
altezza vani porte	530	530
Capacità lorda (D.I.N. 8952) (lt)	290	420
Spessore isolamento (mm)	60	60
Temperatura ambiente max (°C)	43	43
Umidità interna min/max (%)	80/95	80/95
Evaporatori n.	1	1
Ventilatori per evaporatori n.	1	1
Tipo e quantità in grammi di refrigerante:	R404a	R404a
Sbrinamenti in 24 h n.	4x16'	4x16'
Tensione alimentazione monofase (50 Hz) (V)	230/1 + N	230/1 + N



Via C. Battisti, 12 - 31015 Conegliano/Tv Italia  
 Telefono 0438.362728 - Telefax 0438.450552

### Schemi di installazione

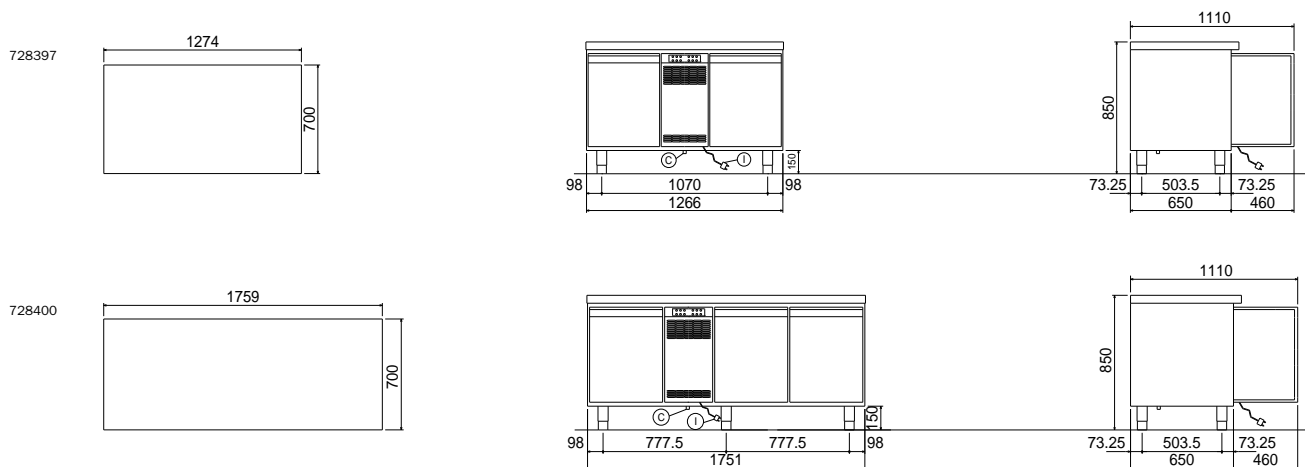

**C** Scarico acqua  
**I** Ingresso cavo elettrico