


Elemento vetrina refrigerata su piano 1135 mm

La loro funzione è la conservazione ed esposizione di alimenti freddi e bevande. La gamma è composta da 8 modelli di lunghezza 1135, 1455 mm, montati indissolubilmente su piano o vasca refrigerata. Con la vetrina sono forniti 2 ripiani grigliati in inox AISI 304 per riporre piatti o ciotole, le bottiglie vanno poste nella vasca. Costruzione in acciaio inox AISI 304 e vetro sicurezza con porte scorrevoli sul lato operatore, vetro atermico sui fianchi e portine a clapet in policarbonato sul lato cliente. Piano contorno vasca in acciaio inox AISI 304 1,5 mm, rinforzato. Funzionamento con gruppo refrigerante con gas R404A. Regolazione temperatura tramite controllo digitale completo di gestione e programmazione degli sbrinamenti (a inversione di gas caldo), vasca raccogli condensa sotto il gruppo per piano e vetrina. Vetrina con evaporatore ventilato e vasca/piano refrigerata staticamente con serpentino. Piano refrigerato con involucro raggato per contenimento condensa; tappeto plastico di appoggio; Refrigerazione statica con serpentino a contatto; temperatura ottenibile sul piano refrigerato $-10^{\circ} / -3^{\circ}\text{C}$. Apparecchiature certificate con marchio CE

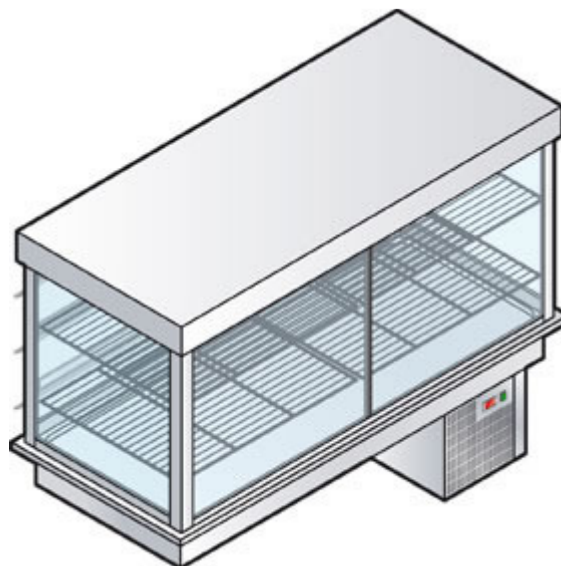

Codice	8046062
Modello	IVTRP3
Dimensioni	1135X635X1370
Tensione	230V 1F+N
Temperatura vasca/piano	-10/-3 °C
Temperatura vetrina	+4/+12 °C
Potenza	0,5 kW
Refrigerante	R404A