



Electrolux

Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Bagnomaria
elettrico top, GN 2/1, 1 lato
operatore, alzatina

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____


NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux

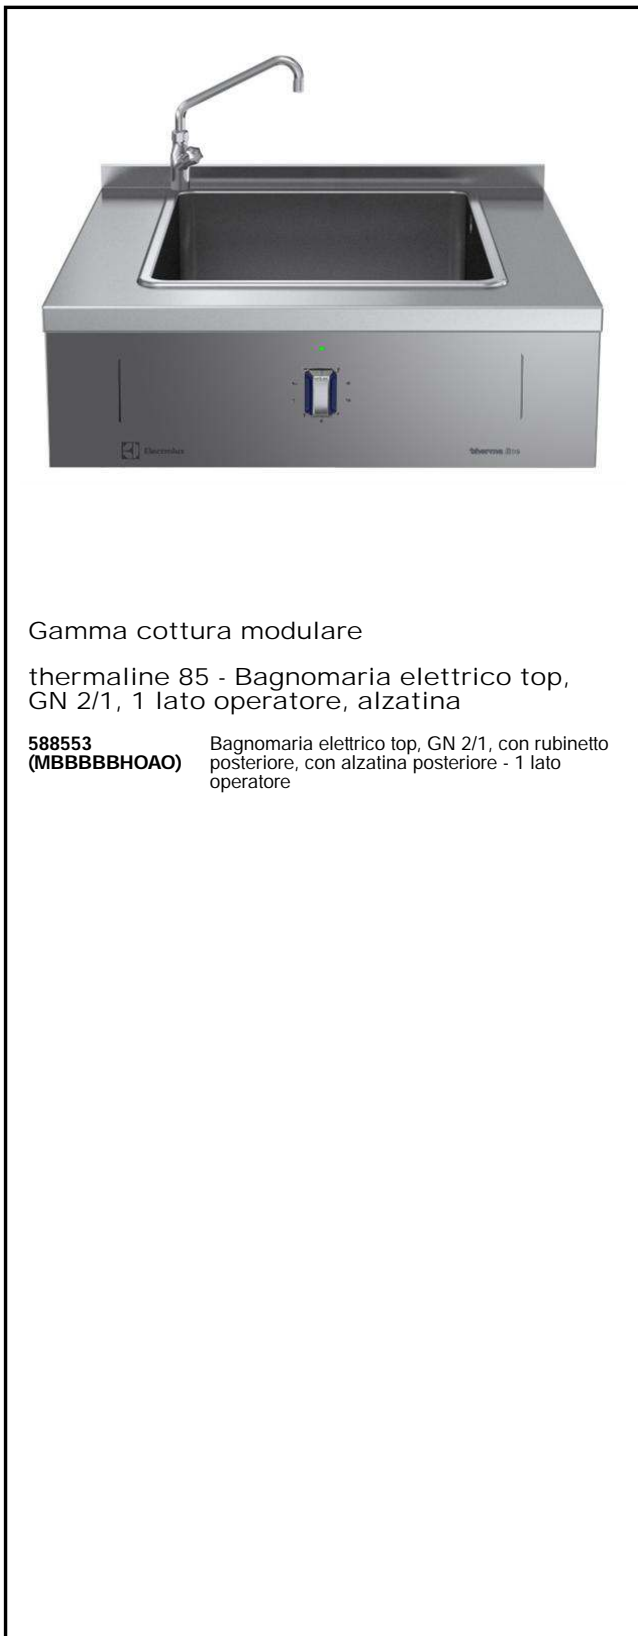

Gamma cottura modulare

thermaline 85 - Bagnomaria elettrico top,
GN 2/1, 1 lato operatore, alzatina

588553
(MBBBBH0AO)

Bagnomaria elettrico top, GN 2/1, con rubinetto
posteriore, con alzatina posteriore - 1 lato
operatore

Caratteristiche e benefici

- Livello massimo di riempimento indicato sul lato della vasca
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Vasca con angoli arrotondati facile da pulire.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.
- Piano di lavoro con cocciolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di liquido.
- Temperatura dell'acqua controllata da un sensore elettronico impostabile come temperatura o potenza.
- Triplice sistema di sicurezza a protezione contro eventuali sovratemperature, resettabili manualmente senza l'uso di attrezzi.

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore
- Vasca in acciaio inox AISI 316L saldata nella parte superiore all'apparecchiatura.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con pannello antigocciolante di 20 mm di spessore.


Approvazione: _____




Electrolux

Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Bagnomaria elettrico
top, GN 2/1, 1 lato operatore, alzatina

Fronte

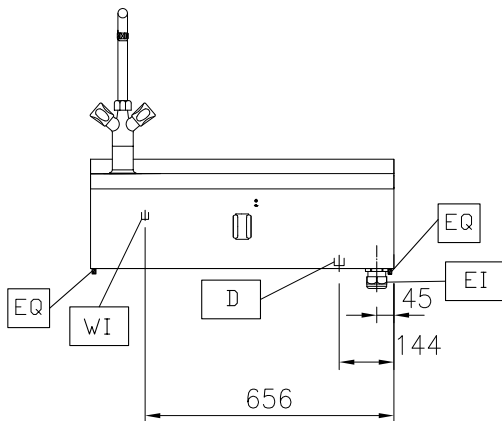


Alto

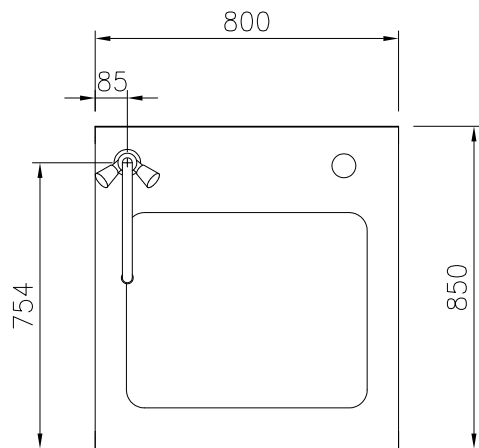

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
WI = Ingresso acqua

Lato

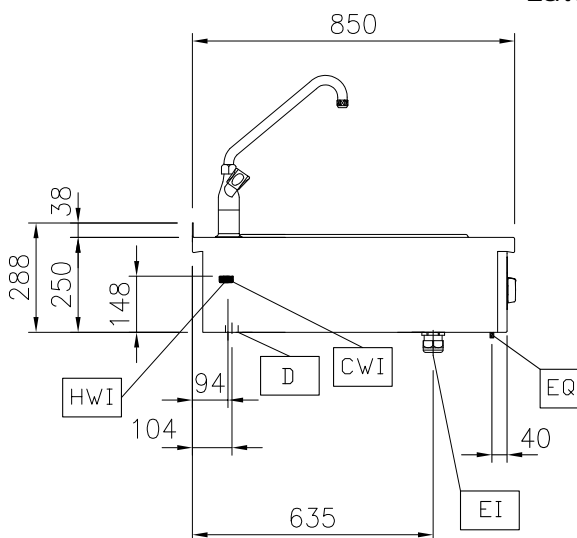

Elettrico

Tensione di alimentazione:

588553 (MBBBBH0AO)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Watt totali:

3 kW

Acqua

Dimensioni tubatura di entrata

acqua calda:

3/4"

Dimensioni tubatura di entrata

acqua fredda:

3/4"

Dimensioni tubatura di scarico:

1"

Informazioni chiave

Configurazione:

Funzionante da un lato; Top

Numero vasche:

1

Dimensioni utili vasca (larghezza):

630 mm

Dimensioni utili vasca (altezza):

220 mm

Dimensioni utili vasca

(profondità):

512 mm

Capacità vasca:

10 lt MIN; 65 lt MAX

Controllo termostatico:

30 °C MIN; 90 °C MAX

Dimensioni esterne, altezza:

250 mm

Dimensioni esterne, larghezza:

800 mm

Dimensioni esterne, profondità:

850 mm

Peso netto:

30 kg

Accessori opzionali

- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 PNC 912498 mm
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 912526
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 912556
- Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm PNC 912579
- Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm PNC 912580
- Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm PNC 912586
- Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm PNC 912587
- Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm PNC 912588
- Pannello laterale in acciaio inox (12 mm), installazione contro parete, 850x350mm PNC 912671
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato PNC 912979 destro
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato PNC 912980 sinistro
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top PNC 913013 e monoblocco con alzatina, 800x700mm
- Pannello laterale in acciaio inox, a filo, installazione PNC 913033 a isola, 850x800mm
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con PNC 913115 alzatina, lato sinistro, 850 mm
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con PNC 913116 alzatina, lato destro, 850 mm
- Coperchio per bagnomaria GN 2/1 PNC 913147
- Kit profilo di chiusura blocco (12 mm), unità con PNC 913206 alzatina, lato sinistro, 850 mm
- Kit profilo di chiusura blocco (12 mm), unità con PNC 913207 alzatina, lato destro, 850 mm

Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Bagnomaria elettrico top, GN 2/1, 1 lato operatore,
alzatina

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso





Electrolux

Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Bagnomaria elettrico
top, GN 2/1, 1 lato operatore, alzatina

- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo a listino è di euro 690 al metro) PNC 913226 □



Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Bagnomaria elettrico top, GN 2/1, 1 lato operatore,
alzatina
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2014.04.08