



Electrolux

Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Brasiera elettrica
multifunzione, GN 1/1, 1 lato
operatore, alzatina

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux



Gamma cottura modulare

thermaline 85 - Brasiera elettrica
multifunzione, GN 1/1, 1 lato operatore,
alzatina

588612 Brasiera multifunzione elettrica, GN 1/1, con
(MBAAGBDDAO) alzatina posteriore - 1 lato operatore

Caratteristiche e benefici

- Ampio foro di scarico della piastra per consentire il drenaggio dei grassi di cottura verso un grande recipiente posto sotto la superficie di cottura.
- Apparecchiatura di cottura multifunzione che può essere utilizzata per la cottura a secco, in umido o per la frittura leggera.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.
- Impianto di riscaldamento Powerblock per una distribuzione ottimale della temperatura.
- Maniglie ergonomiche in silicone morbido per una facile impugnatura e pulizia.
- Piano di lavoro con cocciolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di liquido.
- Temperatura impostabile fino a 280°C.
- Dimensioni vasca per contenitori GN.

Costruzione

- Vasca con fondo di 18 mm di spessore in acciaio inox saldato al nichel cromo.
- Spigoli arrotondati per agevolare le operazioni di pulizia.
- Vano per lo stoccaggio di bacinelle GN 1/1 sulla base dell'apparecchiatura
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore


Approvazione: _____




Electrolux

Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Brasiera elettrica
multifunzione, GN 1/1, 1 lato operatore,
alzatina

Fronte

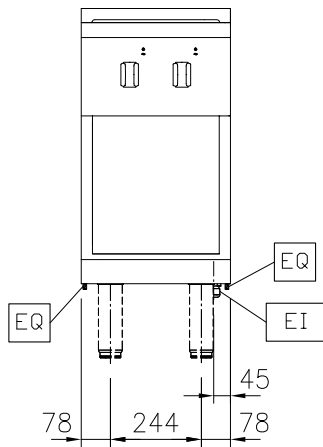


Alto

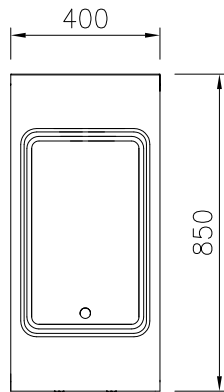

EI = Connessione elettrica

Lato

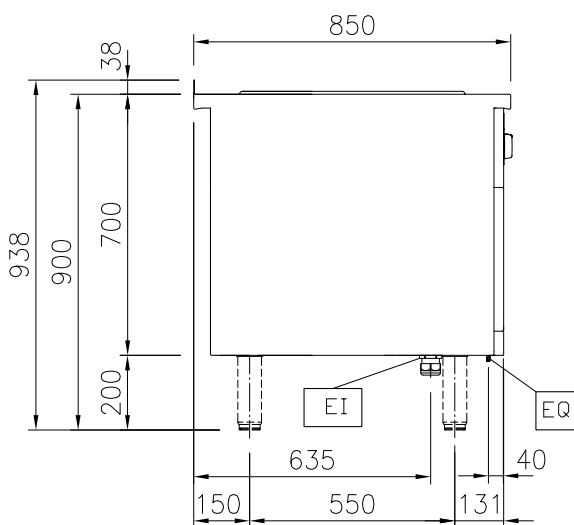

Elettrico

Tensione di alimentazione:

588612 (MBAAGBDDAO)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Watt totali:

5 kW

Informazioni chiave

Configurazione:

Su Base; Funzionante da un lato

Dimensioni utili vasca (larghezza):

306 mm

Dimensioni utili vasca (altezza):

110 mm

Dimensioni utili vasca (profondità):

508 mm

Capacità vasca, Max:

11 lt

Temperatura MIN:

120 °C

Temperatura MAX:

280 °C

Dimensioni esterne, altezza:

700 mm

Dimensioni esterne, larghezza:

400 mm

Dimensioni esterne, profondità:

850 mm

Dimensioni vano (larghezza):

340 mm

Dimensioni vano (altezza):

345 mm

Dimensioni vano (profondità):

740 mm

Peso netto:

72 kg



Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Brasiera elettrica multifunzione, GN 1/1, 1 lato operatore,
alzatina

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso



Electrolux

Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Brasiera elettrica
multifunzione, GN 1/1, 1 lato operatore,
alzatina

Accessori opzionali

- Coperchio per brasiera multifunzionale 1/2 modulo PNC 910625
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm PNC 912498
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 912522
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 912552
- Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm PNC 912579
- Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm PNC 912580
- Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm PNC 912586
- Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm PNC 912587
- Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm PNC 912588
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm PNC 912630
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm PNC 912659
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm PNC 912662
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 400 mm PNC 912878
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro PNC 912979
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro PNC 912980
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, installazione contro parete, 850x700mm PNC 913001
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, installazione contro parete, 850x700mm PNC 913002
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913003
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913004
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 400x700mm PNC 913009
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm PNC 913115
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm PNC 913116
- Raschietto per piastra liscia PNC 913119
- Lame di ricambio con lati arrotondati per raschietto PNC 913123
- Kit profilo di chiusura blocco (12 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm PNC 913206
- Kit profilo di chiusura blocco (12 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm PNC 913207
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo a listino è di euro 690 al metro) PNC 913226
- Piastra inferiore per brasiera multifunzione GN 1/1 PNC 913228



Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Brasiera elettrica multifunzione, GN 1/1, 1 lato operatore,
alzatina

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso